



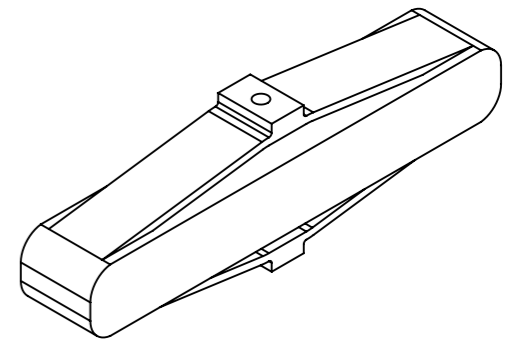

Wires outputs :
2 twisted PTFE insulated AWG26
wires 300mm long with Ø1mm
banana plug

CUT A-A

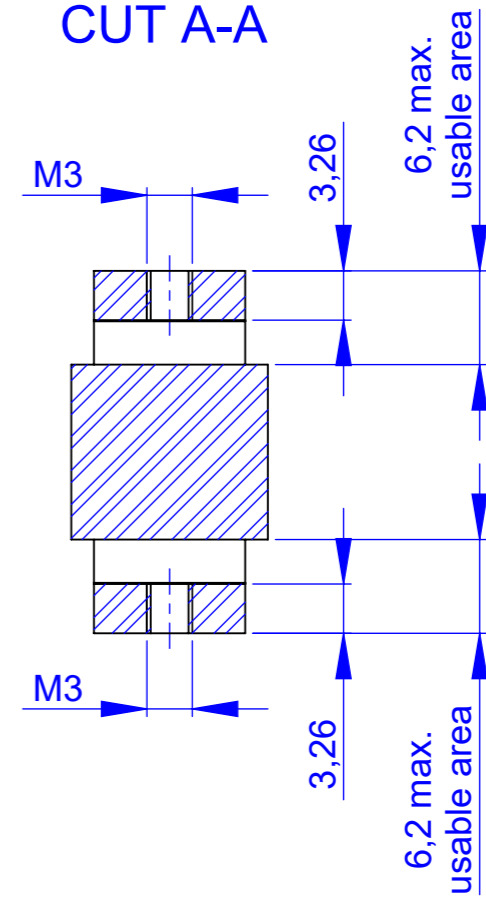

Matière : Material :		Norme matière : Material standard :		Masse (g) : Weight (g) :
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38248 MEYLAN Cedex FRANCE TEL. : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.				
Tolérances générales selon : General tolerances according to :		ICD APA400MML TH		
Ra :				
Ebavurage / Deburring :		Référence / Reference		 Echelle / Scale 2:1
Rayon raccord / Radius curvature :		Révision / Revision		
Auteur / Drawn	Confidentialité / Confidentiality	Etat du document / Life cycle		Format / Size A3
QKR	Public	002211-ICD-01	D	