


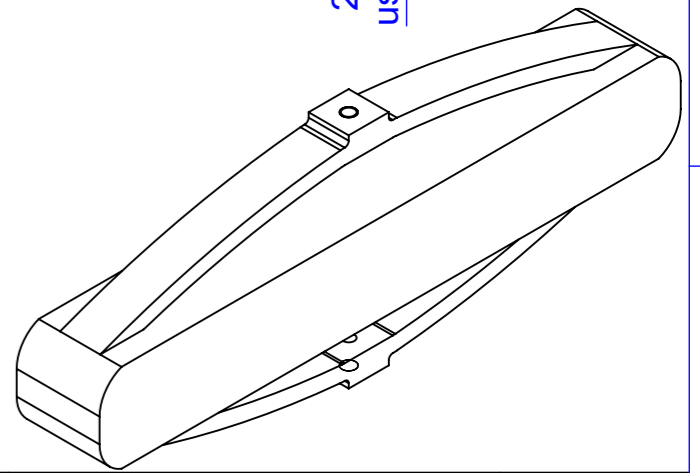

Wires outputs :
 2 twisted PTFE insulated AWG26
 wires 300mm long with Ø1mm
 banana plug

CUT A-A

24,5 max.
usable area

24,5 max.
usable area



Matière : Material :		Norme matière : Material standard :		Masse (g) : Weight (g) :	
Réf. traitement / Treatment ref.		 59 Chemin du Vieux Chêne 38248 MEYLAN Cedex FRANCE TEL. : 33 (0) 4 56 58 04 00		Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.	
Réf. traitement surface / Surface treatment ref.					
Tolérances générales selon : General tolerances according to :		ICD APA500XL TH		 Echelle / Scale 1:1	
Ra :					
Ebavurage / Deburring :		Référence / Reference		Format / Planche	
Rayon raccord / Radius curvature :		037351-ICD-01		A3	
Auteur / Drawn		Révision / Revision		Etat du document / Life cycle	
QKR		E		Applicable	
Confidentialité / Confidentiality		Public		Sheet	
				1/1	