




Wires outputs :  
2 twisted PTFE insulated AWG30  
wires 70mm long with Ø1mm  
banana plug

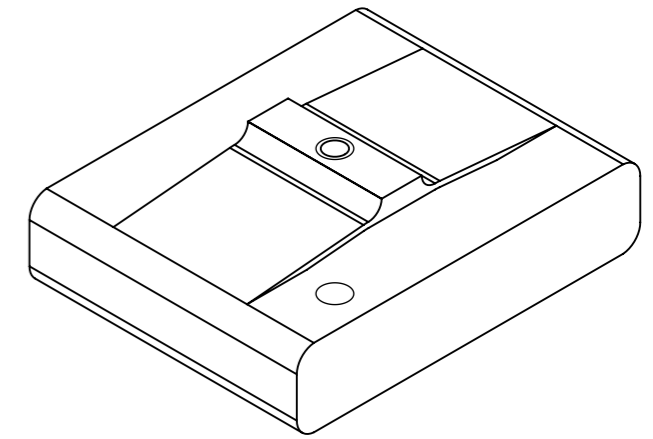

Matière : Material :		Masse approximative (g) : Approximate mass (g) :	
Traitement / Treatment		 <p>Ce document est la propriété de Cedrat TECHNOLOGIES. Il est strictement confidentiel et ne peut être reproduit, copié ou communiqué à des tiers sans l'autorisation écrite préalable de Cedrat TECHNOLOGIES. This document is the property of Cedrat TECHNOLOGIES. It is strictly confidential and may not be reproduced, copied or communicated to any third party without the prior written consent of Cedrat TECHNOLOGIES.</p>	
Tolérances générales selon : General tolerances according to :		ICD APA50XS TH	
Ra :		Référence / Reference	
Ebavurage/Deburring :		000634-ICD-01	
Rayon raccord/Radius curvature :		Révision / Revision	
Auteur/Drawn		G	
Confidentialité / Confidentiality		Etat du document / Life cycle	
QKR		Applicable	
Public		 <p>Echelle / Scale 10:1</p>	
		<p>Format / Planche Size / Sheet A3 / 1/1</p>	